


Interruttore con sensore di prossimità

Modello: SDS 1-3A



Caratteristiche

- Interruttore con sensore di prossimità, connesso direttamente alla strip LED a basso
- voltaggio. Al passaggio della mano, la strip si accenderà gradualmente.
- Al secondo passaggio la strip si spegne gradualmente.
- Corrente massima di uscita 4A, potenza massima in uscita 96W@24V
- Generalmente installato nel profilo di alluminio della strip.
- Adesivo 3M sotto la scheda per installazione semplice e sicura.
- Alta stabilità
- Ottimo per lampade da tavolo o comodino e per l'installazione in mobili e guardaroba.

Parametri tecnici

Ingresso ed Uscita	
Tensione di Ingresso	12-24VDC
Tensione di Uscita	12/24VDC
Potenza di Uscita	Max. 48W@ 12V Max. 96W@ 24V

Sensore	
Distanza	<8cm
Angolo	15°/30°


Ambiente	
Temperatura operativa	Ta -30°C ~ +55°C

Sicurezza	
Certificazioni	EMC, RoHS

Garanzia e protezioni	
Garanzia	5 anni
Protezioni	Inversione polarità


SDS I-3A interruttore con sensore di prossimità

Dimensioni

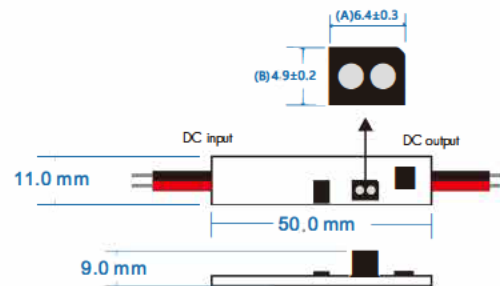


Indicazioni installazione

- Ritaglia un foro di dimensioni 7 x 5 mm sullo schermo in PC.
- Inserisci l'interruttore nel profilo con la strip spenta, inserisci la testa del sensore nel foro precedentemente creato.
- Presta attenzione alla polarità dell'alimentazione in ingresso e dell'uscita del LED.

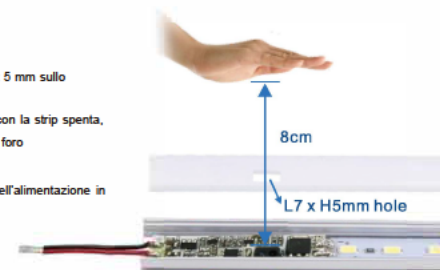

Schemi di collegamento

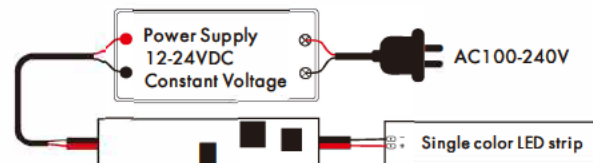

Informazioni ambientali

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.