

Interruttore con sensore di movimento PIR

Modello.: SDS4 4A



Caratteristiche

- Interruttore con sensore di movimento PIR, connesso direttamente alla strip LED a basso voltaggio.
- Quando persone o oggetti entrano nell'area di operatività del sensore la striscia LED si accende. Quando escono dall'area, la striscia si spegne dopo 30 secondi di attesa.
- F.A. massima tensione in uscita 3A, massima potenza in uscita 72W@24V.
- Generalmente installato nel profilo in alluminio della strip LED.
- Adesivo 3M sotto la scheda per un'installazione semplice e sicura.
- Alta stabilità.
- Perfetto per l'installazione dentro armadi e guardaroba.

Parametri tecnici

Ingresso ed uscita	
Tensione di ingresso	12-24VDC
Tensione di uscita	12-24VDC
Potenza in uscita	Max 36W@12V Max 72W@24V


Sensori	
Distanza angolo	≤3m 120

Ambiente	
Temperatura operativa	Ta -30°C ~ +55°C

Sicurezza	
Certificazione	CE, EMC, IVD


Garanzia e protezione	
Garanzia	5 anni
Protezione	Inversione di polarità

Dimensioni

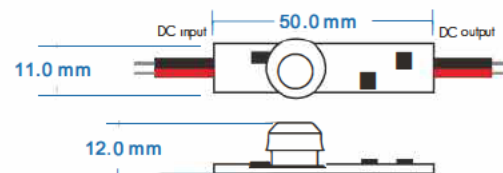


Indicazioni di installazione

- Inserire il sensore nel profilo in alluminio mentre la strip LED è scollegata.
- Presta attenzione alla polarità dell'alimentazione in ingresso e della strip LED in uscita.

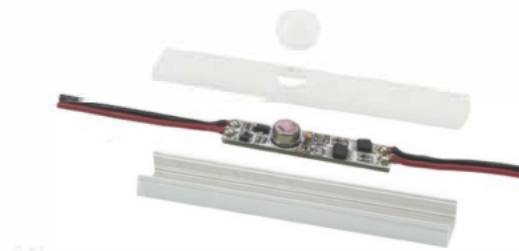

Schema di cablaggio

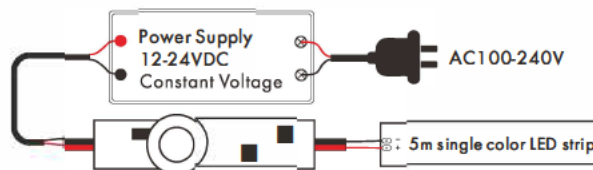

Informazioni ambientali

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta. Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato o, se le dimensioni sono non superiori a 25 cm, le AEE possono essere rese senza obbligo di acquisto del prodotto equivalente. Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito. Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto). Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.